
FML 25-080 | FICHA TÉCNICA CAMINHÃO LANÇA

Desempenho Principal	Parâmetro
Chassi	
Chassis	**
Padrões de Emissão	**
Potência do Motor	220v
Distância Entre Eixos	4800mm
Velocidade Máxima de Condução	89
Sistema de Lança	
Altura Vertical da Lança	24,2 m
Raio Horizontal do Braço	20,6 m
Profundidade	13,8 m
Lança z	90°/180°/230°/245°
Modo de Controle de Lança	Bomba dosadora
Ângulo de Rotação da Torre	470°
Distância do vão Estabilizador Dianteiro	5842 mm
Distância do vão Estabilizador Traseiro	4253 mm
Distancia Longitudinal Entre os Estabilizadores Dianteiros e Traseiros	6259 mm
Método de Abertura dos Estabilizadores	XH
Comprimento da Mangueira de Cocho	3000 mm
Altura Mínima de Abertura de Lança	5,4 m
Concreto Diâmetro de Entrega	125 mm
Sistema de Controle Elétrico	
Controle de Alimentação	24V
Módulo de Controle	Relé
Tensão de Operação	24V
Marca de Eletrodomésticos Intermediarios	Siemens
Controle Remoto sem Fio	HBC
Sistema de Transmissão Hidráulica	
Tipo de Sistema Hidráulico	Aberto
Pressão de Trabalho do Sistema	31,5 MPa
Hidráulica Principal	Pistão

Desempenho Principal	Parâmetro
Bomba Principal	Bomba de Pistão
Deslocamento da Bomba de Óleo Principal	190
Sucção e Retorno de Óleo	Hidráulica de Calagem
Marca da Válvula Multivias	Harvey/Norma
Marca da Válvula de Equilíbrio da Lança	Itália
Estabilizadores	Itália
Válvula Multivias	Petróleo de Taiwan
Cilindro Hidráulico	Parker Americano
Capacidade do Tanque de Óleo Hidráulico	400
Método de Resfriamento do Óleo Hidráulico	Resfriamento de Ar
Cilindro Mestre	Doméstico
Marca da Caixa de Transferência	Jie/Sibao
Marca do Conector de Mangueira	Eaton
Dimensões e Peso	
Comprimento do Veículo	9538 mm
Largura Total	2350 mm
Altura Total	3375 mm
PBT Estimado	18,3T
Peso	12,5T
Sistema de Bombeamento	
Tipo de Válvula de Distribuição - Formato	Válvula S
Marca de Pistão de Concreto	Doméstico
Especificações do Cilindro de Bombeamento	140/80
Pressão de Saída MPA	8
Volume Máximo Teórico de Bombeamento	105 m³/h
Curso Diâmetro Interno do Cilindro Concreto	230*1450
Capacidade do Cocho	800 litros
Concreto Bombeável	160-220
Agregado Máximo Permitida	40 mm
Método de Lubrificação	Lubrificação Automática

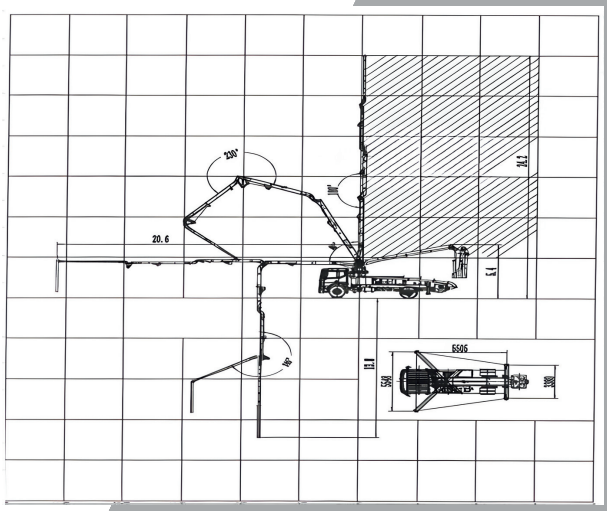

COM A FERAMAQ VOCÊ TEM:

- Manutenção Simples
- Menor Investimento
- Vazão Reforçada
- Base mais Estável
- Maior Alcance
- Peças de Reposição Nacional
- Maior Autonomia
- Sistema Hidráulico Aberto



Imagem ilustrativa


DIFERENCIAIS DO EQUIPAMENTO



Controle remoto Sem Fio



Sistema Autolubrificante



Hidrolavadora de Série

NO STOPPING WORK

FERAMAQ QUALIDADE ROBUSTEZ

Cummins

CONHEÇA NOSSAS OUTRAS SOLUÇÕES



ARRASTO

Projetada para vazão constante, mobilidade simples e operação confiável em espaços restritos.



ESTEIRA

Ideal para operações que exigem maior alcance, estabilidade e eficiência em terrenos desafiadores.



COM CAIXA DE TRANSFERÊNCIA

Integra potência, mobilidade e alto desempenho para operações contínuas em diferentes frentes.



COM MOTOR AUXILIAR

Sistema independente que garante desempenho estável e operação contínua sem depender do veículo.

BAIXE NOSSAS FICHAS TÉCNICAS

Aponte a câmera do celular

Dados

Vendedor:


Telefone:

Observações

FML 30-100 | FICHA TÉCNICA CAMINHÃO LANÇA

Desempenho Principal	Parâmetro
Chassi	
Chassis	**
Padrões de Emissão	**
Potência do Motor	220v
Distância Entre Eixos	4800mm
Velocidade Máxima de Condução	89
Sistema de Lança	
Altura Vertical da Lança	29,2 m
Raio Horizontal do Braço	25,6 m
Profundidade	17,3 m
Lança z	90°/180°/230°/245°
Modo de Controle de Lança	Bomba dosadora
Ângulo de Rotação da Torre	470°
Distância do vão Estabilizador Dianteiro	5842 mm
Distância do vão Estabilizador Traseiro	4253 mm
Distancia Longitudinal Entre os Estabilizadores Dianteiros e Traseiros	6259 mm
Método de Abertura dos Estabilizadores	XH
Comprimento da Mangueira de Cocho	3000 mm
Altura Mínima de Abertura de Lança	7 m
Concreto Diâmetro de Entrega	125 mm
Sistema de Controle Elétrico	
Controle de Alimentação	24V
Módulo de Controle	Relé
Tensão de Operação	24V
Marca de Eletrodomésticos Intermediarios	Siemens
Controle Remoto sem Fio	HBC
Sistema de Transmissão Hidráulica	
Tipo de Sistema Hidráulico	Aberto
Pressão de Trabalho do Sistema	31,5 MPa
Hidráulica Principal	Pistão

Desempenho Principal	Parâmetro
Bomba Principal	Bomba de Pistão
Deslocamento da Bomba de Óleo Principal	190
Sucção e Retorno de Óleo	Hidráulica de Calagem
Marca da Válvula Multivias	Harvey/Norma
Marca da Válvula de Equilíbrio da Lança	Itália
Estabilizadores	Itália
Válvula Multivias	Petróleo de Taiwan
Cilindro Hidráulico	Parker Americano
Capacidade do Tanque de Óleo Hidráulico	400
Método de Resfriamento do Óleo Hidráulico	Resfriamento de Ar
Cilindro Mestre	Doméstico
Marca da Caixa de Transferência	Jie/Sibao
Marca do Conector de Mangueira	Eaton
Dimensões e Peso	
Comprimento do Veículo	10190 mm
Largura Total	2350 mm
Altura Total	3375 mm
PBT Estimado	20 T
Peso	13,6 T
Sistema de Bombeamento	
Tipo de Válvula de Distribuição - Formato	Válvula S
Marca de Pistão de Concreto	Doméstico
Especificações do Cilindro de Bombeamento	140/80
Pressão de Saída MPA	8
Volume Máximo Teórico de Bombeamento	105 m³/h
Curso Diâmetro Interno do Cilindro Concreto	230*1450
Capacidade do Cocho	800 litros
Concreto Bombeável	160-220
Agregado Máximo Permitida	40 mm
Método de Lubrificação	Lubrificação Automática

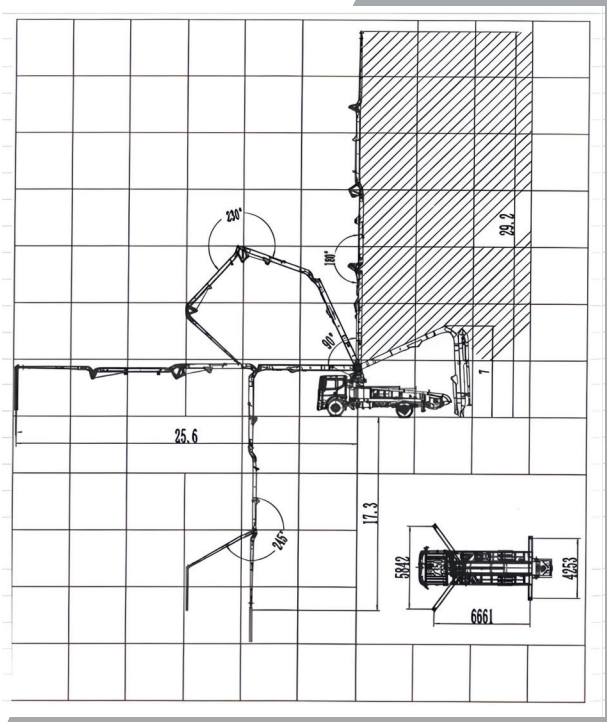

COM A FERAMAQ VOCÊ TEM:

- Manutenção simples
- Menor Investimento
- Vazão Reforçada
- Base mais estável
- Maior Alcance
- Peças de reposição nacional
- Maior Autonomia
- Sistema hidráulico aberto



Imagem ilustrativa


DIFERENCIAIS DO EQUIPAMENTO



Controle remoto Sem Fio



Sistema Autolubrificante



Hidrolavadora de Série

NO STOPPING WORK

FERAMAQ QUALIDADE ROBUSTEZ

Cummins

CONHEÇA NOSSAS OUTRAS SOLUÇÕES



ARRASTO

Projetada para vazão constante, mobilidade simples e operação confiável em espaços restritos.



ESTEIRA

Ideal para operações que exigem maior alcance, estabilidade e eficiência em terrenos desafiadores.



COM CAIXA DE TRANSFERÊNCIA

Integra potência, mobilidade e alto desempenho para operações contínuas em diferentes frentes.



COM MOTOR AUXILIAR

Sistema independente que garante desempenho estável e operação contínua sem depender do veículo.

BAIXE NOSSAS FICHAS TÉCNICAS

Aponte a câmera do celular

Dados

Vendedor:


Telefone:

Observações

FML 38-110 | FICHA TÉCNICA CAMINHÃO LANÇA

Desempenho Principal	Parâmetro
Chassi	
Chassis	**
Padrões de Emissão	**
Potência do Motor	350cv
Distância Entre Eixos	4600+1350
Velocidade Máxima de Condução	89
Sistema de Lança	
Altura Vertical da Lança	37,9 m
Raio Horizontal do Braço	34 m
Profundidade	25,7 m
Lança rz	90°/180°2x/235°2x
Modo de Controle de Lança	Bomba dosadora
Ângulo de Rotação da Torre	470°
Distância do vão Estabilizador Dianteiro	6250 mm
Distância do vão Estabilizador Traseiro	7500 mm
Distancia Longitudinal Entre os Estabilizadores Dianteiros e Traseiros	6950 mm
Método de Abertura dos Estabilizadores	XR
Comprimento da Mangueira de Cocho	3000 mm
Altura Mínima de Abertura de Lança	7,5 m
Concreto Diâmetro de Entrega	125 mm
Sistema de Controle Elétrico	
Controle de Alimentação	24V
Módulo de Controle	Controlador
Tensão de Operação	24V
Marca de Eletrodomésticos Intermediarios	Siemens
Controle Remoto sem Fio	HBC
Sistema de Transmissão Hidráulica	
Tipo de Sistema Hidráulico	Aberto
Pressão de Trabalho do Sistema	31,5 MPa
Hidráulica Principal	Pistão

Desempenho Principal	Parâmetro
Bomba Principal	Bomba de Pistão
Deslocamento da Bomba de Óleo Principal	190
Sucção e Retorno de Óleo	Hidráulica de Calagem
Marca da Válvula Multivias	Harvey/Norma
Marca da Válvula de Equilíbrio da Lança	Itália
Estabilizadores	Itália
Válvula Multivias	Petróleo de Taiwan
Cilindro Hidráulico	Parker Americano
Capacidade do Tanque de Óleo Hidráulico	500
Método de Resfriamento do Óleo Hidráulico	Resfriamento de Ar
Cilindro Mestre	Doméstico
Marca da Caixa de Transferência	Jie/Sibao
Marca do Conector de Mangueira	Eaton
Dimensões e Peso	
Comprimento do Veículo	10855 mm
Largura Total	2510 mm
Altura Total	3857 mm
PBT Estimado	23 T
Peso	17,7 T
Sistema de Bombeamento	
Tipo de Válvula de Distribuição - Formato	Válvula S
Marca de Pistão de Concreto	Doméstico
Especificações do Cilindro de Bombeamento	140/80
Pressão de Saída MPA	8
Volume Máximo Teórico de Bombeamento	105 m³/h
Curso Diâmetro Interno do Cilindro Concreto	230*1650
Capacidade do Cocho	800 litros
Concreto Bombeável	160-220
Agregado Máximo Permitida	40 mm
Método de Lubrificação	Lubrificação Automática

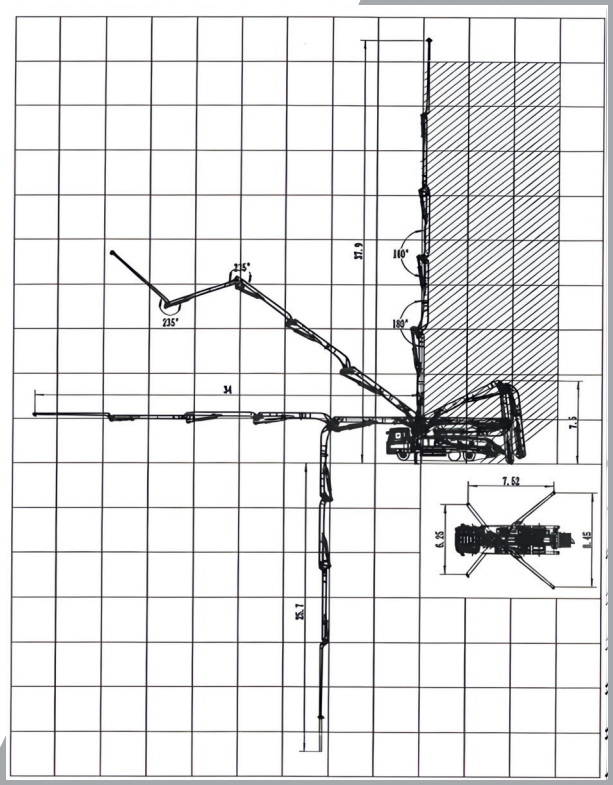

COM A FERAMAQ VOCÊ TEM:

- Manutenção simples
- Menor Investimento
- Vazão Reforçada
- Base mais estável
- Maior Alcance
- Peças de reposição nacional
- Maior Autonomia
- Sistema hidráulico aberto



Imagem ilustrativa


DIFERENCIAIS DO EQUIPAMENTO



Controle remoto Sem Fio



Sistema Autolubrificante



Hidrolavadora de Série

NO STOPPING WORK

FERAMAQ QUALIDADE ROBUSTEZ

Cummins

CONHEÇA NOSSAS OUTRAS SOLUÇÕES



ARRASTO

Projetada para vazão constante, mobilidade simples e operação confiável em espaços restritos.



ESTEIRA

Ideal para operações que exigem maior alcance, estabilidade e eficiência em terrenos desafiadores.



COM CAIXA DE TRANSFERÊNCIA

Integra potência, mobilidade e alto desempenho para operações contínuas em diferentes frentes.



COM MOTOR AUXILIAR

Sistema independente que garante desempenho estável e operação contínua sem depender do veículo.

BAIXE NOSSAS FICHAS TÉCNICAS

Aponte a câmera do celular

Dados

Vendedor:

Telefone:

Observações