
LQR - 100C | FICHA TÉCNICA PERFURATRIZ

Desempenho Principal	Unidade	Parâmetro
Pilha		
Diâmetro de Perfuração	mm	300-600
Profundidade de Perfuração	m	21(14+7)
Acionamento Rotativo		
Torque	Kg-m	10200
Rotação de Perfuração	rpm	6-38
Guincho Principal		
Capacidade de Elevação	Kg-m	48800
Diâmetro do Cabo de Aço	mm	24
Velocidade da Linha	m/min	50
Guincho auxiliar		
Capacidade de Elevação	Kg-m	4000
Diâmetro do Cabo de Aço	mm	12
Velocidade da Linha	m/min	50
Inclinação do Mastro		
Para Frente/Para Trás	°	5/15
Para os Lados	°	±3
Chassi Principal		
Marca do Motor	/	Cummins
Engine Power	CV	160
Emissões de Escape	/	Euro III
Largura da Extensão	mm	2600-3600
Largura da Sapata da Esteira	mm	600
Comprimento Total da Pista	mm	4660
Máquina Geral		
Altura Total	mm	24000
Peso Operacional	t	30
Emissões de Escape	mm	2600
Altura de Transporte	mm	3000
Comprimento do Transporte	mm	11500

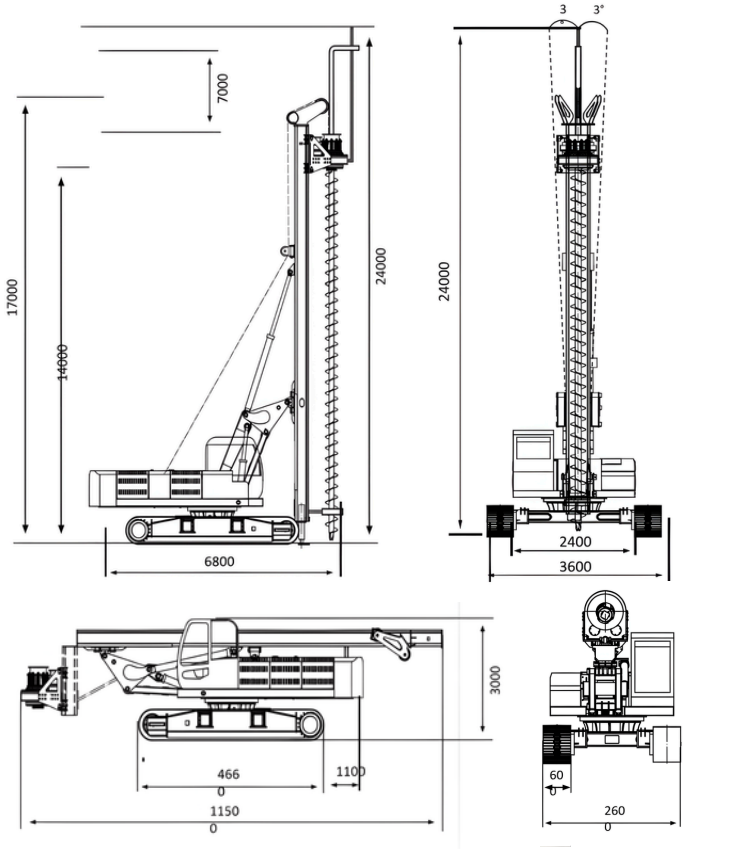

LINHA LQR

COM A FERAMAQ VOCÊ TEM:

- Sistema de auto lubrificação
- Tanque Diesel de 1000 litros
- Trado estrela autolimpante
- Limpeza da linha por ar comprimido
- Giro de 360°
- Alargador de esteira
- Peças de fácil reposição
- Pantógrafo de Avanço

DIFERENCIAIS DO EQUIPAMENTO


Pantógrafo


Trado estrela autolimpante


Sistema Autolubrificante

TORQUE FLOW SYSTEM
Torque Imediato, Performance Máxima.

QUALIDADE FERAMAQ ROBUSTEZ

Cummins

CONHEÇA NOSSAS OUTRAS SOLUÇÕES



ARRASTO

Projetada para vazão constante, mobilidade simples e operação confiável em espaços restritos.



ESTEIRA

Ideal para operações que exigem maior alcance, estabilidade e eficiência em terrenos desafiadores.



COM CAIXA DE TRANSFERÊNCIA

Integra potência, mobilidade e alto desempenho para operações contínuas em diferentes frentes.



COM MOTOR AUXILIAR

Sistema independente que garante desempenho estável e operação contínua sem depender do veículo.



CAMINHÃO LANÇA

Braço articulado de longo alcance com precisão e produtividade para grandes operações verticais.

BAIXE NOSSAS FICHAS TÉCNICAS

Aponte a câmera do celular

Dados


Vendedor:

Telefone:

Observações

LQR - 180C | FICHA TÉCNICA PERFURATRIZ

Desempenho Principal	Unidade	Parâmetro
Pilha		
Diâmetro de Perfuração	mm	400-800
Profundidade de Perfuração	m	26 (19+7)
Acionamento Rotativo		
Torque	Kg-m	18400
Rotação de Perfuração	rpm	6-38
Guincho Principal		
Capacidade de Elevação	Kg-m	69600
Diâmetro do Cabo de Aço	mm	28
Velocidade da Linha	m/min	80
Guincho auxiliar		
Capacidade de Elevação	Kg-m	12200
Diâmetro do Cabo de Aço	mm	16
Velocidade da Linha	m/min	80
Inclinação do Mastro		
Para Frente/Para Trás	°	5/15
Para os Lados	°	±3
Chassi Principal		
Marca do Motor	/	Cummins
Engine Power	CV	240
Emissões de Escape	/	Euro III
Largura da Extensão	mm	2960-4200
Largura da Sapata da Esteira	mm	800
Comprimento Total da Pista	mm	4825
Máquina Geral		
Altura Total	mm	29500
Peso Operacional	t	47
Emissões de Escape	mm	3000
Altura de Transporte	mm	3220
Comprimento do Transporte	mm	16500

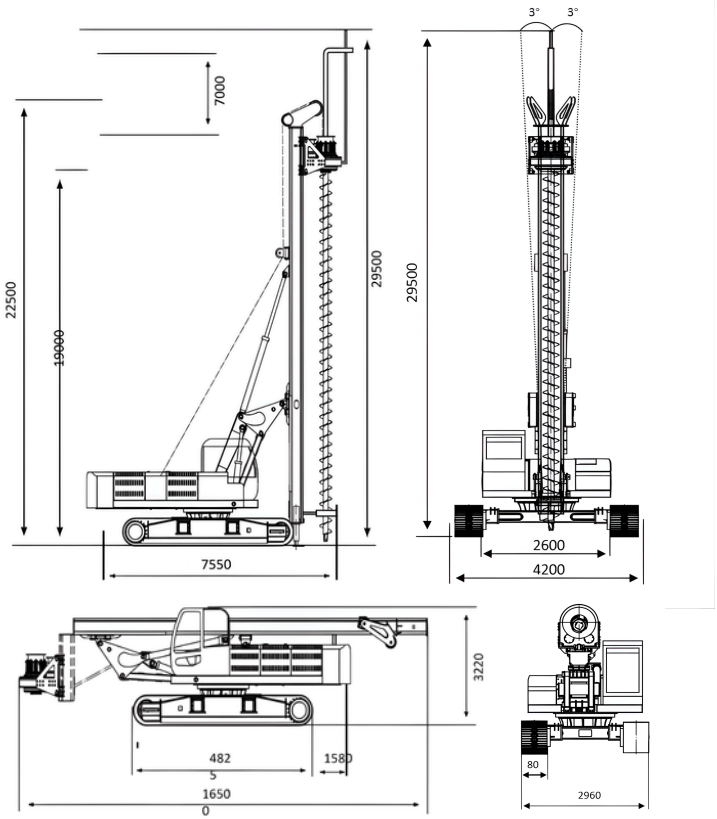

LINHA LQR

DIFERENCIAIS DO EQUIPAMENTO


Pantógrafo


Trado estrela autolimpante


Sistema Autolubrificante

COM A FERAMAQ VOCÊ TEM:

- Sistema de auto lubrificação
- Tanque Diesel de 1000 litros
- Limpador de trado estrela
- Pantógrafo em todas máquinas
- Limpeza da linha por ar comprimido
- Giro de 360°
- Alargador de esteira
- Peças de fácil reposição

TORQUE FLOW SYSTEM
Torque Imediato, Performance Máxima.

QUALIDADE FERAMAQ ROBUSTEZ

Cummins

CONHEÇA NOSSAS OUTRAS SOLUÇÕES



ARRASTO

Projetada para vazão constante, mobilidade simples e operação confiável em espaços restritos.



ESTEIRA

Ideal para operações que exigem maior alcance, estabilidade e eficiência em terrenos desafiadores.



COM CAIXA DE TRANSFERÊNCIA

Integra potência, mobilidade e alto desempenho para operações contínuas em diferentes frentes.



COM MOTOR AUXILIAR

Sistema independente que garante desempenho estável e operação contínua sem depender do veículo.



CAMINHÃO LANÇA

Braço articulado de longo alcance com precisão e produtividade para grandes operações verticais.

BAIXE NOSSAS FICHAS TÉCNICAS

Aponte a câmera do celular

Dados


Vendedor:

Telefone:

Observações

LQR - 220C | FICHA TÉCNICA PERFURATRIZ

Desempenho Principal	Unidade	Parâmetro
Pilha		
Diâmetro de Perfuração	mm	400-1000
Profundidade de Perfuração	m	28(21+7)
Acionamento Rotativo		
Torque	Kg-m	22500
Rotação de Perfuração	rpm	6-38
Guincho Principal		
Capacidade de Elevação	Kg-m	85600
Diâmetro do Cabo de Aço	mm	28
Velocidade da Linha	m/min	75
Guincho auxiliar		
Capacidade de Elevação	Kg-m	16400
Diâmetro do Cabo de Aço	mm	20
Velocidade da Linha	m/min	66
Inclinação do Mastro		
Para Frente/Para Trás	°	5/15
Para os Lados	°	±3
Chassi Principal		
Marca do Motor	/	Cummins
Engine Power	CV	300
Emissões de Escape	/	Euro III
Largura da Extensão	mm	2960-4200
Largura da Sapata da Esteira	mm	800
Comprimento Total da Pista	mm	4825
Máquina Geral		
Altura Total	mm	31500
Peso Operacional	t	54
Emissões de Escape	mm	3000
Altura de Transporte	mm	3586
Comprimento do Transporte	mm	1700

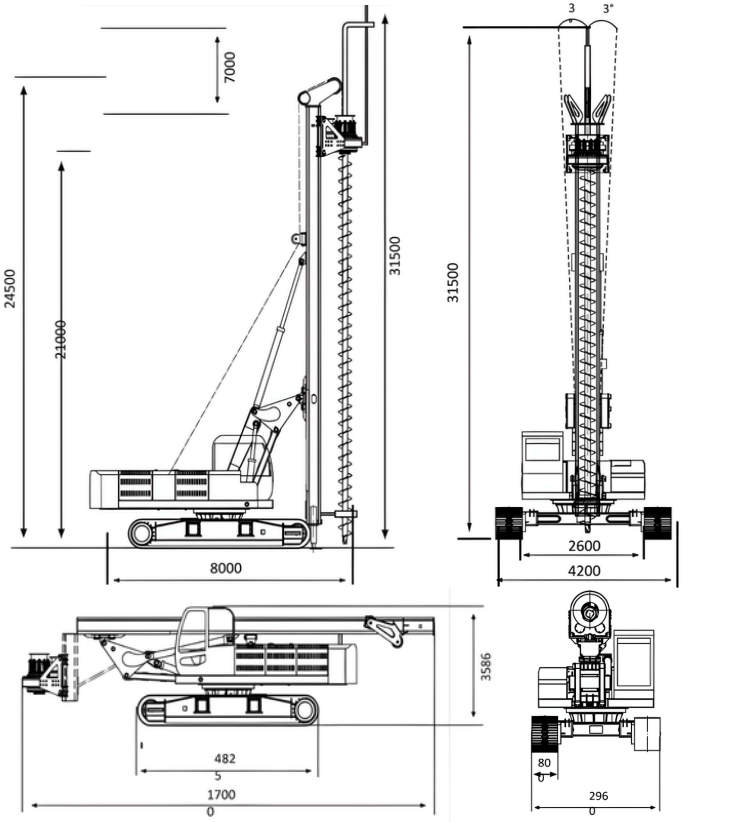

LINHA LQR

DIFERENCIAIS DO EQUIPAMENTO


Pantógrafo


Trado estrela autolimpante


Sistema Autolubrificante

COM A FERAMAQ VOCÊ TEM:

- Sistema de auto lubrificação
- Tanque Diesel de 1000 litros
- Limpador de trado estrela
- Pantógrafo em todas máquinas
- Limpeza da linha por ar comprimido
- Giro de 360°
- Alargador de esteira
- Peças de fácil reposição

TORQUE FLOW SYSTEM
Torque Imediato, Performance Máxima.

QUALIDADE FERAMAQ ROBUSTEZ

Cummins

CONHEÇA NOSSAS OUTRAS SOLUÇÕES



ARRASTO

Projetada para vazão constante, mobilidade simples e operação confiável em espaços restritos.



ESTEIRA

Ideal para operações que exigem maior alcance, estabilidade e eficiência em terrenos desafiadores.



COM CAIXA DE TRANSFERÊNCIA

Integra potência, mobilidade e alto desempenho para operações contínuas em diferentes frentes.



COM MOTOR AUXILIAR

Sistema independente que garante desempenho estável e operação contínua sem depender do veículo.



CAMINHÃO LANÇA

Braço articulado de longo alcance com precisão e produtividade para grandes operações verticais.

BAIXE NOSSAS FICHAS TÉCNICAS

Aponte a câmera do celular

Dados


Vendedor:

Telefone:

Observações

LQR - 260C | FICHA TÉCNICA PERFURATRIZ

Desempenho Principal	Unidade	Parâmetro
Pilha		
Diâmetro de Perfuração	mm	400-1200
Profundidade de Perfuração	m	30(23+7)
Acionamento Rotativo		
Torque	Kg-m	26500
Rotação de Perfuração	rpm	5-34
Guincho Principal		
Capacidade de Elevação	Kg-m	106000
Diâmetro do Cabo de Aço	mm	32
Velocidade da Linha	m/min	75
Guincho auxiliar		
Capacidade de Elevação	Kg-m	16400
Diâmetro do Cabo de Aço	mm	20
Velocidade da Linha	m/min	70
Inclinação do Mastro		
Para Frente/Para Trás	°	5/15
Para os Lados	°	±3
Chassi Principal		
Marca do Motor	/	Cummins
Engine Power	CV	370
Emissões de Escape	/	Euro III
Largura da Extensão	mm	3250-4400
Largura da Sapata da Esteira	mm	800
Comprimento Total da Pista	mm	5715
Máquina Geral		
Altura Total	mm	31500
Peso Operacional	t	68
Emissões de Escape	mm	3250
Altura de Transporte	mm	3657
Comprimento do Transporte	mm	19380

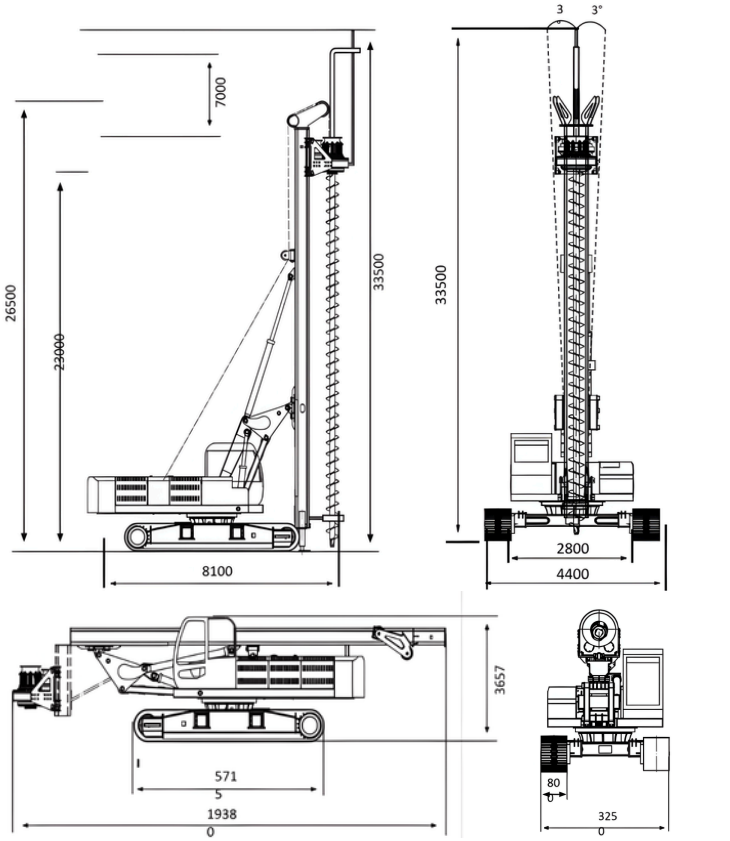

LINHA LQR

COM A FERAMAQ VOCÊ TEM:

- Sistema de auto lubrificação
- Tanque Diesel de 1000 litros
- Limpador de trado estrela
- Pantógrafo em todas máquinas
- Limpeza da linha por ar comprimido
- Giro de 360°
- Alargador de esteira
- Peças de fácil reposição

DIFERENCIAIS DO EQUIPAMENTO


Pantógrafo


Trado estrela autolimpante


Sistema Autolubrificante

TORQUE FLOW SYSTEM
Torque Imediato, Performance Máxima.

QUALIDADE FERAMAQ ROBUSTEZ

Cummins

CONHEÇA NOSSAS OUTRAS SOLUÇÕES



ARRASTO

Projetada para vazão constante, mobilidade simples e operação confiável em espaços restritos.



ESTEIRA

Ideal para operações que exigem maior alcance, estabilidade e eficiência em terrenos desafiadores.



COM CAIXA DE TRANSFERÊNCIA

Integra potência, mobilidade e alto desempenho para operações contínuas em diferentes frentes.



COM MOTOR AUXILIAR

Sistema independente que garante desempenho estável e operação contínua sem depender do veículo.



CAMINHÃO LANÇA

Braço articulado de longo alcance com precisão e produtividade para grandes operações verticais.

BAIXE NOSSAS FICHAS TÉCNICAS

Aponte a câmera do celular

Dados

Vendedor:

Telefone:

Observações